


X-VANE / NARROW SPRAY ANGLES


BR / BU系列实心圆锥形喷嘴, 采用窄喷雾角设计, 提供15°及30°二种喷雾角度的选择, 针对需要较大喷雾粒径及强劲冲击力道的工作场合, 能够发挥极致优异的喷雾效果。对于容易发生堵塞问题的作业环境, 我们特别提供了三款三件式设计的产品 ~ BR(内螺牙)及BS(外螺牙), 可拆卸设计的扰流叶片, 巧妙地固定在喷嘴本体与喷嘴接头间, 当喷嘴发生堵塞时, 可将扰流叶片轻松取出清除异物, 提供最佳的便利性。




- 螺牙规格: 外螺牙 (BSPT、NPT)
内螺牙 (BSP、NPT)
- 典型应用
清洗: 饮料瓶罐清洗、零件清洗、深孔清洗





喷雾断面



流量分布: 标准凸型分布


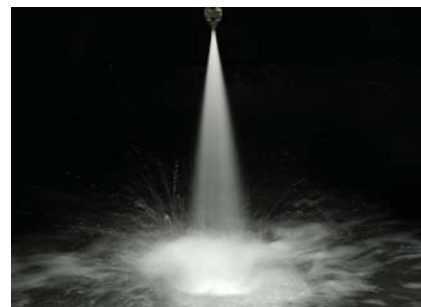


喷雾角度 15°



BRB 内螺牙	BSB 外螺牙	BUB 内螺牙	喷嘴型号 流量代码 材质代码	螺牙规格 RF/RG (inch)	喷嘴直径 (mm)	不同操作压力(bar)时的 喷雾流量(L/min)					外型尺寸 (mm)			
						1.0	2.0	3.0	5.0	10	DIA	H1	H2	WS
•	•		1270 xx	1/8"	1.6	1.56	2.20	2.70	3.49	4.93		33	35	12
•	•		1550 xx		2.3	3.18	4.49	5.50	7.10	10.0				
•	•		2117 xx	1/4"	3.2	6.75	9.55	11.7	15.1	21.4		44	44	17
•	•		2196 xx	3/8"	4.2	11.3	16.0	19.6	25.3	35.8		53	53	22
•	•		2352 xx	1/2"	5.6	20.3	28.7	35.2	45.4	64.3		72	72	24
		•	2587 xx	3/4"	7.8	33.9	47.9	58.7	75.8	107	32	72		25
		•	3110 xx	1"	10.2	63.5	89.8	110	142	201	40	92		35
		•	3168 xx	1+1/4"	12.6	97.0	137	168	217	307	48	117		40
		•	3245 xx	1+1/2"	15.1	141	200	245	316	447	60	127		52
		•	3450 xx	2"	22.0	260	367	450	581	822	80	183		70
		•	3680 xx	2+1/2"	26.0	393	555	680	878	1242	90	223		85
		•	3980 xx	3"	31.0	566	800	980	1265	1789	105	268		100


喷雾角度 30°



BRF 内螺牙	BSF 外螺牙	BTF 外螺牙	喷嘴型号 流量代码 材质代码	螺牙规格 RF/RG (inch)	喷嘴直径 (mm)	不同操作压力(bar)时的 喷雾流量(L/min)					外型尺寸 (mm)			
						1.0	2.0	3.0	5.0	10	DIA	H1	H2	WS
•	•		0980 xx	1/8"	1.0	0.57	0.80	0.98	1.27	1.79		33	35	12
•	•		1160 xx		1.2	0.92	1.31	1.60	2.07	2.92				
•	•		1270 xx		1.6	1.56	2.20	2.70	3.49	4.93				
•	•		1350 xx	1/4"	1.8	2.02	2.86	3.50	4.52	6.39		44	44	17
•	•		1550 xx	3/8"	2.3	3.18	4.49	5.50	7.10	10.0		53	53	22
•	•		2117 xx	1/2"	3.2	6.75	9.55	11.7	15.1	21.4		72	72	24
•	•		2195 xx	3/4"	4.2	11.3	15.9	19.5	25.2	35.6		84	87	25
		•	2270 xx	1"	5.1	15.6	22.0	27.0	34.9	49.3	34		92	35
		•	2390 xx		6.1	22.5	31.8	39.0	50.3	71.2				
		•	2590 xx	1+1/4"	7.4	34.1	48.2	59.0	76.2	108	42		117	40
		•	2780 xx		8.6	45.0	63.7	78.0	101	142				
		•	2980 xx	1+1/2"	9.6	56.6	80.0	98.0	127	179	48		127	52
		•	3117 xx		10.5	67.5	95.5	117	151	214				
		•	3137 xx	2"	11.1	79.1	112	137	177	250	60		200	55
		•	3156 xx		11.9	90.1	127	156	201	285				
		•	3195 xx		13.5	113	159	195	252	356				
		•	3235 xx	2+1/2"	14.7	136	192	235	303	429	70		254	60
		•	3275 xx		15.9	159	225	275	355	502				
		•	3390 xx		19.1	225	318	390	503	712				
		•	3430 xx		19.8	248	351	430	555	785				
		•	3470 xx		20.6	271	384	470	607	858				

洽询方式说明

范例: BRB 1270 B1



- 材质代码
- B1 - 不锈钢SUS303
 - B3 - 不锈钢SUS316
 - T1 - 黄铜

- 喷雾角度
- B=15°
 - F=30°