

UGELLI PER PIASTRA INTERMEDIA
FILTER NOZZLES FOR INTERMEDIATE PLATE




Per colonne a scambio ionico a doppia camera.

- La lunghezza dei filetti maschio e femmina viene adattata in funzione dello spessore della piastra
- Possono essere abbinati ugelli di tipo uguale o diverso

For ion exchange columns with double chamber

- The length of the male and female threads is modified according to the thickness of the nozzle's plate
- Same or different types of filter nozzle could be combined

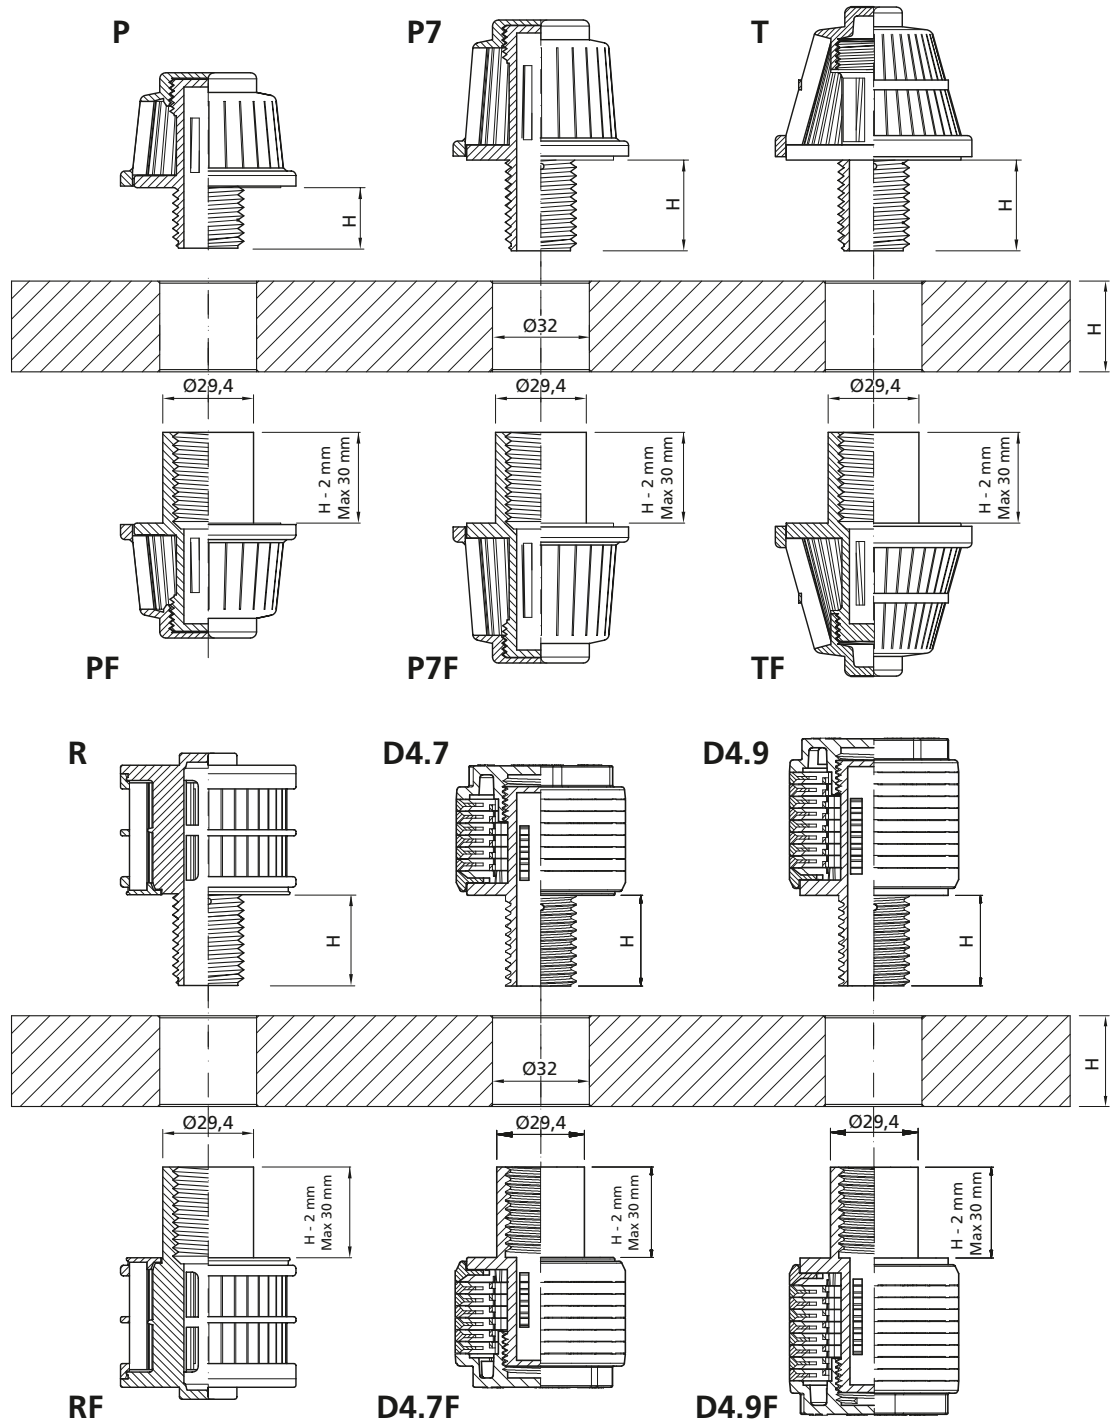

NOTE

La curva delle Perdite di Carico dei vari ugelli è la stessa dell'ugello corrispondente P, T, R, D4 alle pagine precedenti.

The Filter nozzles Pressure Loss curve is the same as the correspondent nozzle P, T, R, D4 shown in the previous pages.

Tipo Type	Fessure disponibili Available slot width mm												
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	2,00	3,00	5,00
P													
P7													
T													
R													
D4.7													
D4.9													

Come ordinare How to order	Ugello superiore Upper nozzle	Ugello inferiore Lower nozzle	H - Spessore piastra Plate thickness	Materiale Material
Esempio / Example	T - 0,25	TF - 0,25	25	PP
	D4.7 - 0,5	D4.7F - 0,5	30	PPFV
Materiale/Material:	PP - PPFV - PVDF		Ø f - Foro per montaggio / Mounting hole	Ø 32 mm