




UGELLI A FESSURE VERTICALI FILTER NOZZLES WITH VERTICAL SLOTS



- Universale
- Ampia gamma di fessure
- Ampia gamma di filetti e codoli
- Ampia superficie filtrante
- Di facile pulizia mediante controlavaggio
- Robusto ed Economico
- Multipurpose
- Wide range of slots
- Wide set of threads and stems
- Wide filtering area
- Easily cleaned by backwash
- Strong and Inexpensive

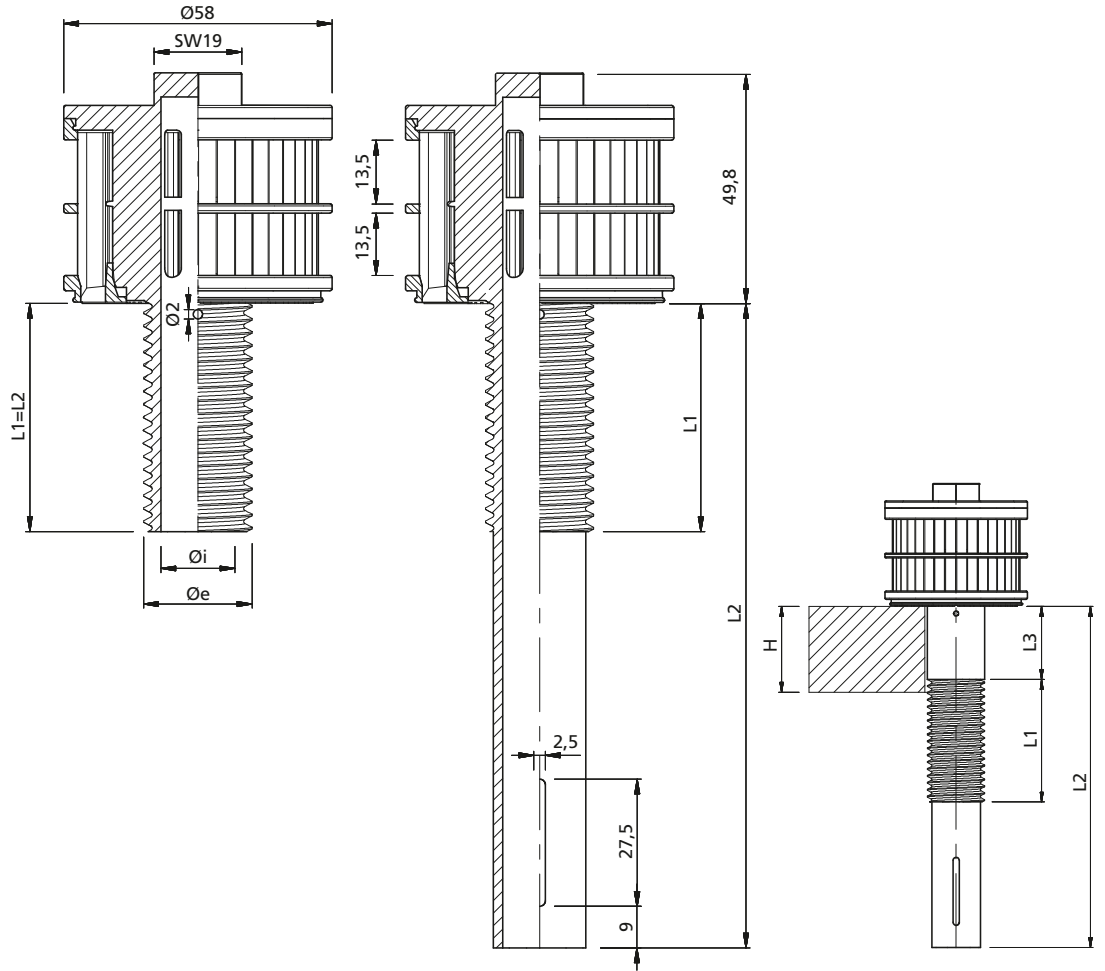

Typo Type	Fessura Slot width mm	N. Fessure Slots No.	Sezione Area mm ²	Filetto Thread	ØF mm	Øi mm	Area codolo Stem area mm ²	L1 mm	L2 mm	L3 mm
R	0,20	40	216	1/2"G	20,9	14	154	15, 20, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....300	max=(300-L1)
	0,25	40	270	3/4"G	26,3	16	200	18, 20, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
	0,30	36	291	1"G	33,2	21	346	35	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
	0,35	36	340	M20 x 2,5	20	14	154	20, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....300	max=(300-L1)
	0,50	36	486	M24 x 3	24	16	200	30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
	0,60	36	583	M27 x 3	27	16	200	20	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
	1,00	36	972	M30 x 3,5	30	21	346	30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
	2,00	18	972	7/8"W	22,2	14	154	30	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....300	max=(300-L1)
	3,00	12	972	15/16"W	23,5	16	200	20, 30, 40, 50, 70	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
5,00	8	1080	1"W	25,4	16	200	20, 25, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)	
Materiale/Material:				PP - PPFV - PVDF						
				1.1/4"W						

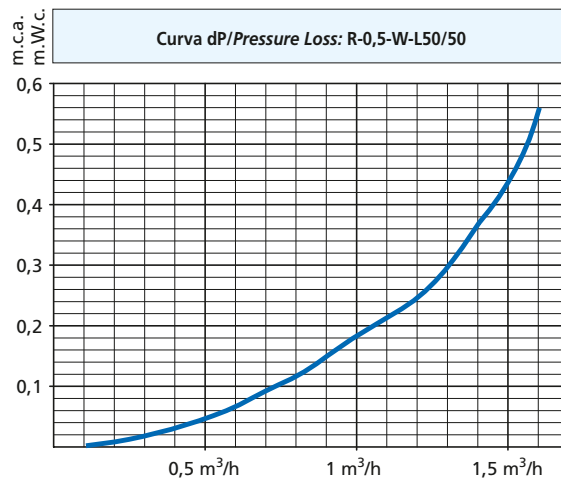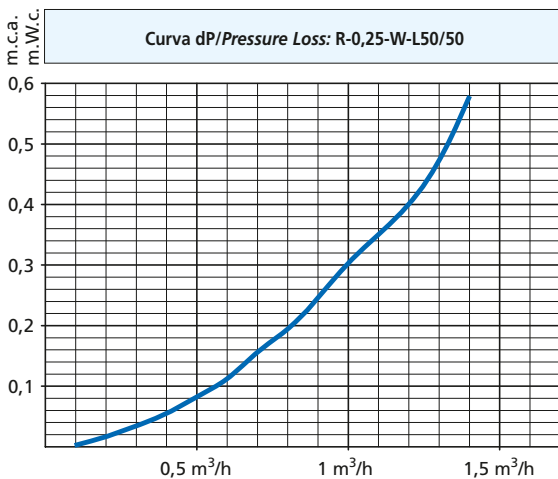

NOTE
Su richiesta, può essere fornita la curva caratteristica di dP di tutti gli ugelli prodotti da ILMAP.

On demand, the dP characteristic curve of all the nozzles made by ILMAP can be supplied.